

# VERLEGETIPPS FÜR WPC TERRASSENDIELEN

**Lagerung:** WPC Terrassendielen und Unterkonstruktionen müssen im Trockenen (unter Dach) und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Achten Sie auf eine gute Belüftung.

**Transport:** WPC Terrassendielen und Unterkonstruktionen waagrecht, auf gleichmäßig verteilten Unterlagshölzern laden und mit Sorgfalt wieder entladen.

**Bearbeitung:** WPC Terrassendielen und Unterkonstruktionen können mit handelsüblichen Werkzeugen für Holz bearbeitet werden.

## Montage:

Spalt zwischen Brettenden (mm) mit einer erwarteten Oberflächentemperatur bis 60°C				
Temperatur der Bretter während der Montage (°C)	Brettlänge in Meter			
	3	3,6	4,2	4,8
10	4	6	6	7
15	4	6	6	7
20	3	5	5	6
25	3	5	5	6
30	3	4	4	5
35	3	4	4	5

Nur Edelstahl Zubehör verwenden.

Einen Spalt von 2 cm zwischen dem ersten Brett und dem Hindernis (z.B. Wand) lassen.

Generell sollte die Terrasse mit einem Gefälle von 2 % „weg vom Gebäude“ montiert werden.

Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die Dielen in gleicher Richtung verlegt werden (Richtungsnase beachten).

Stützabstand:


- Max. 37 cm Mittelabstand für Wohngebrauch
- Max. 30 cm Mittelabstand für gewerbliche Nutzung

Bretter mindestens auf drei Punkten unterstützen.

Bezüglich der Untergrundvorbereitung und der Verlegung der Unterkonstruktion empfehlen wir Ihnen die Beachtung unserer „Tipps zur Verlegung von Holzterrassendielen“.

**Belüftung:** WPC Terrassendielen mindestens 25 mm von der Stützfläche (Untergrund) entfernt anbringen, seitliche Lüftungsschlitze freihalten.

**Farben & Struktur:** Achten Sie auf ähnliche Farben, insbesondere erfolgt nach der Verlegung ein minimales Verblasen in der Farbe, ansonsten bleibt die Farbe gleich.

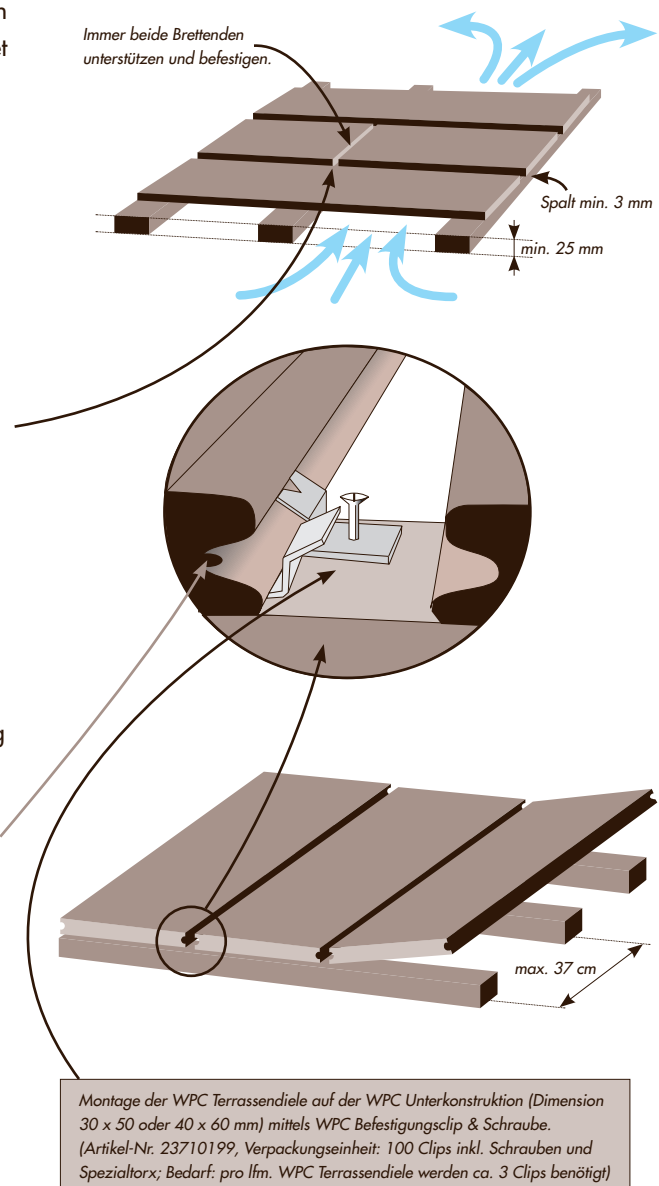

Unsere Angaben basieren auf sorgfältigen Untersuchungen und Erfahrungswerten. Da die jeweiligen örtlichen Verarbeitungsbedingungen außerhalb unseres Einflusses liegen, kann daraus keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch.